



сторона 1

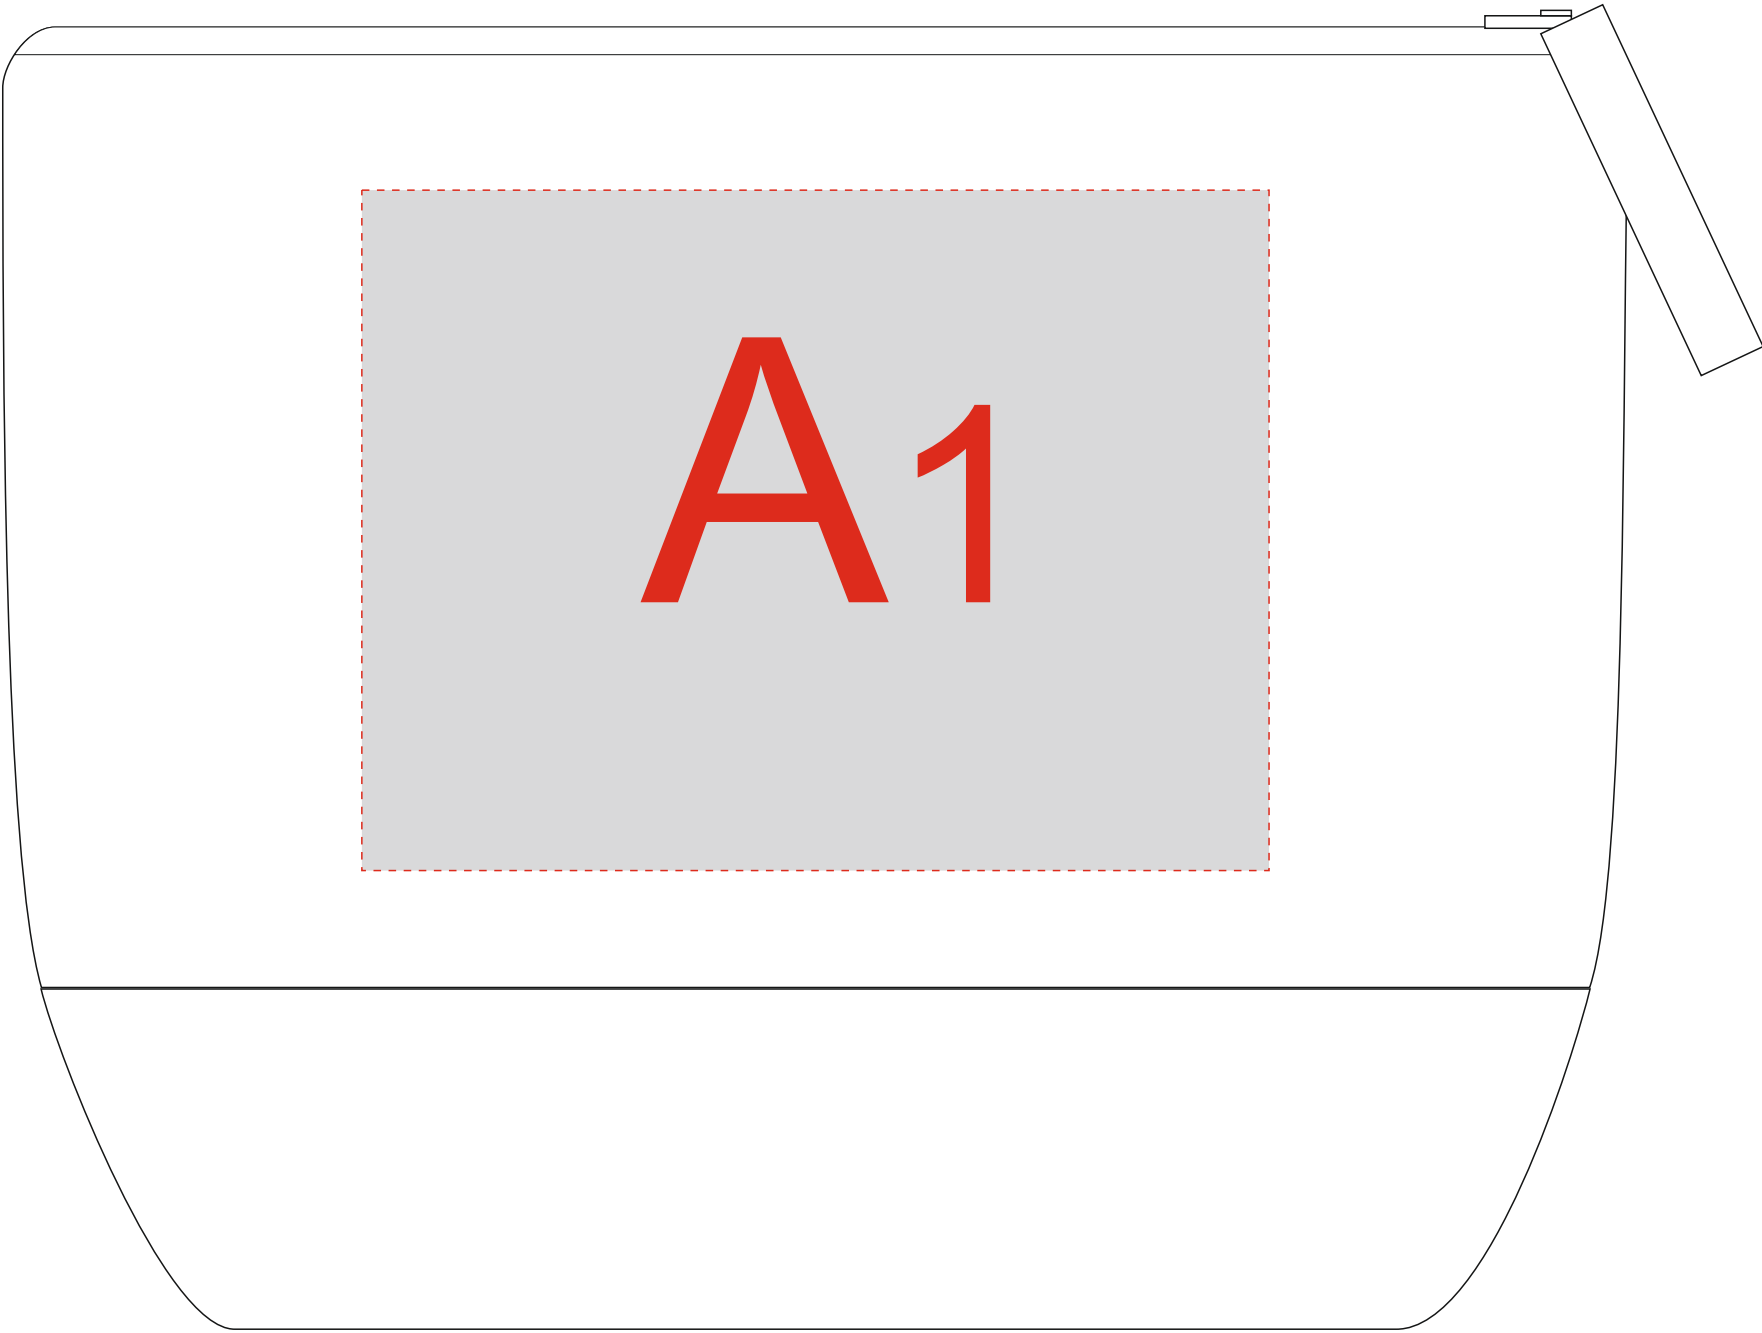

сторона 2

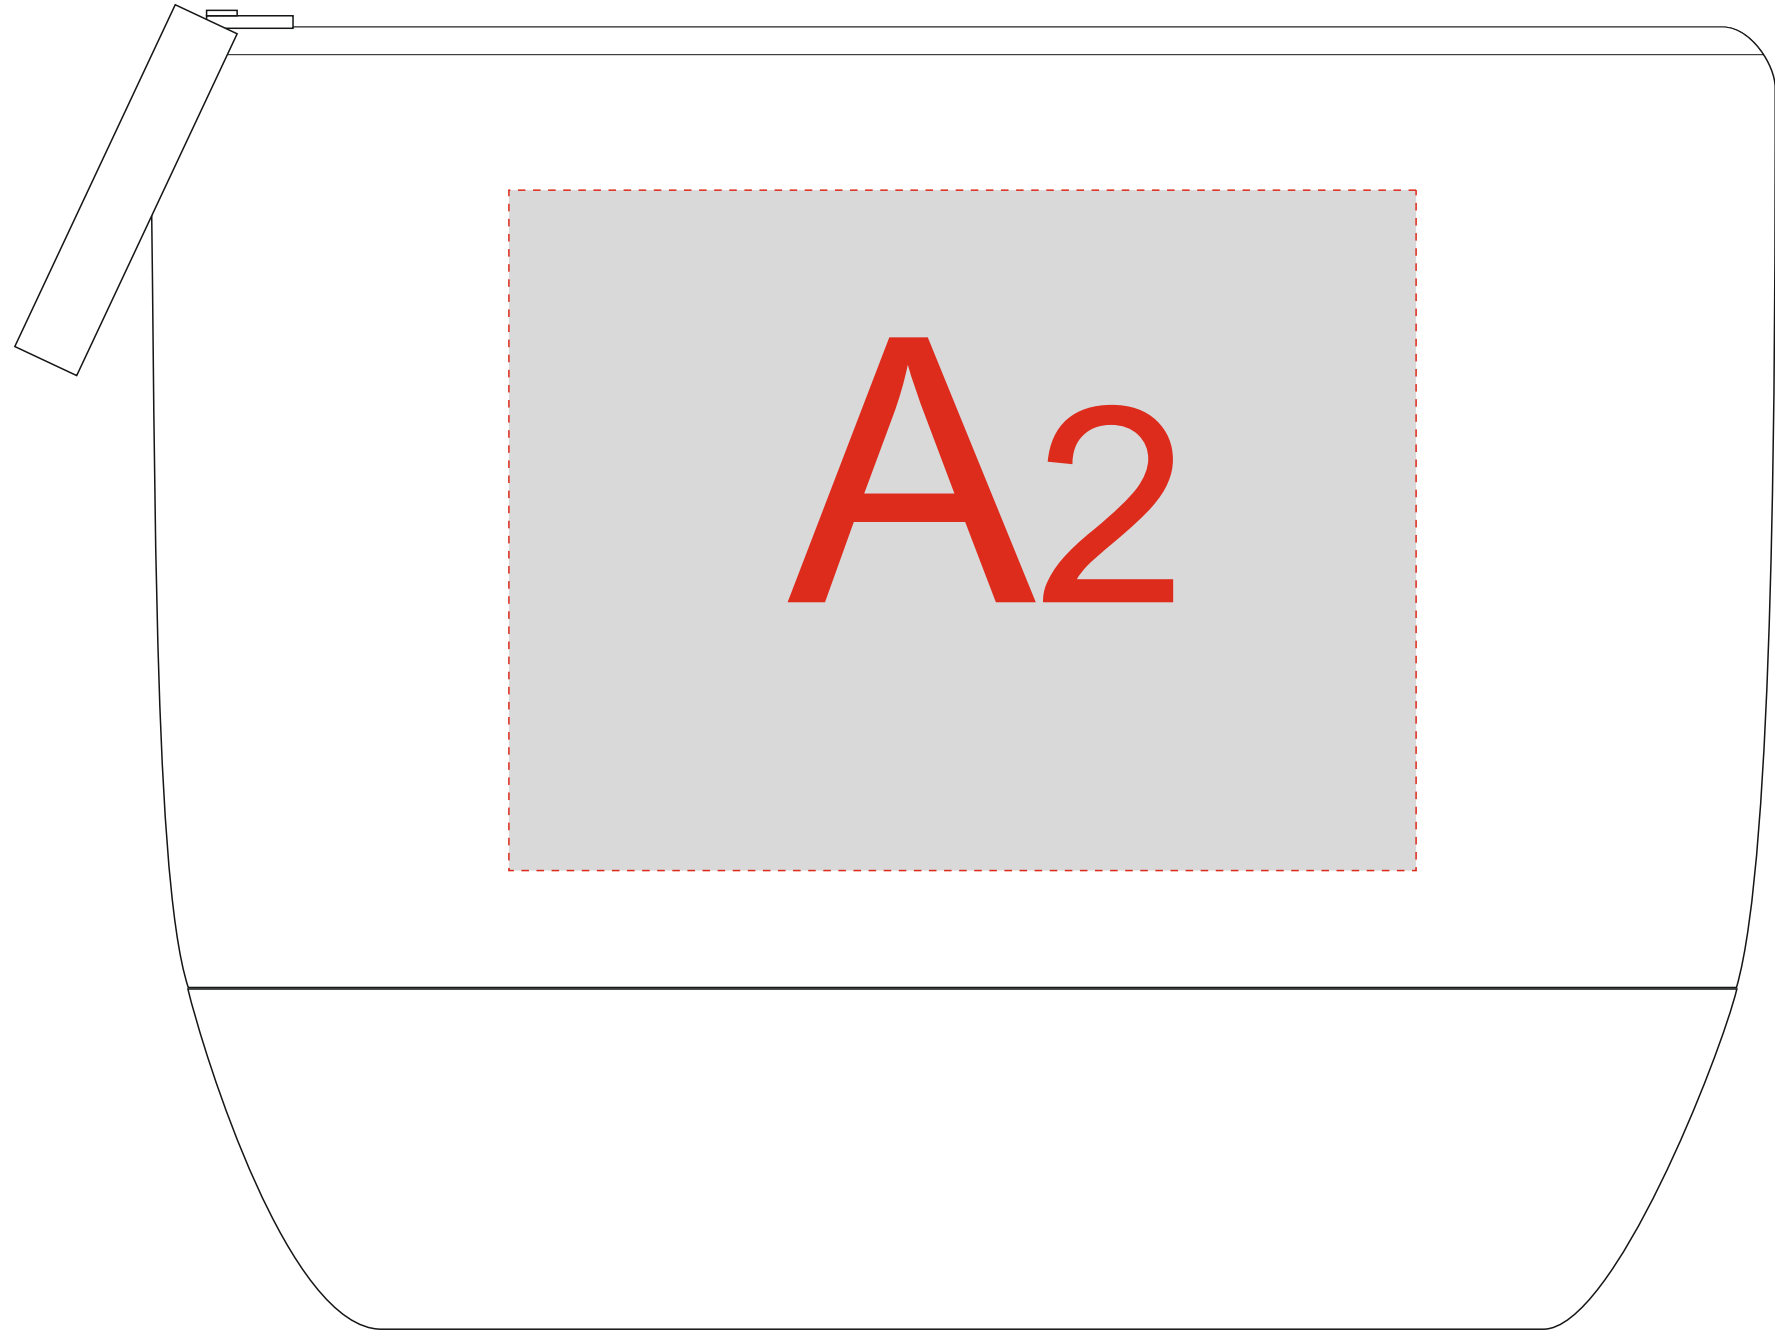

Внимание! В связи с особенностями структуры материала для качественного нанесения методом термотрансфера рекомендуемая минимальная толщина линии - 0,6 мм.

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	120x90мм
	Патч 3D	75x75мм

