Арт. 836349

коврик (фрагмент), нанесение с о стороны пробковой поверхности

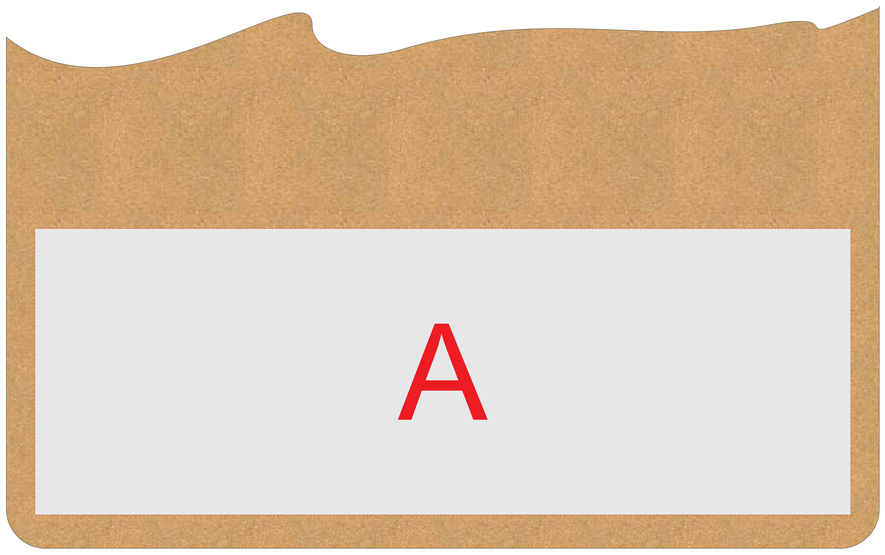

Нанесение возможно с обеих сторон

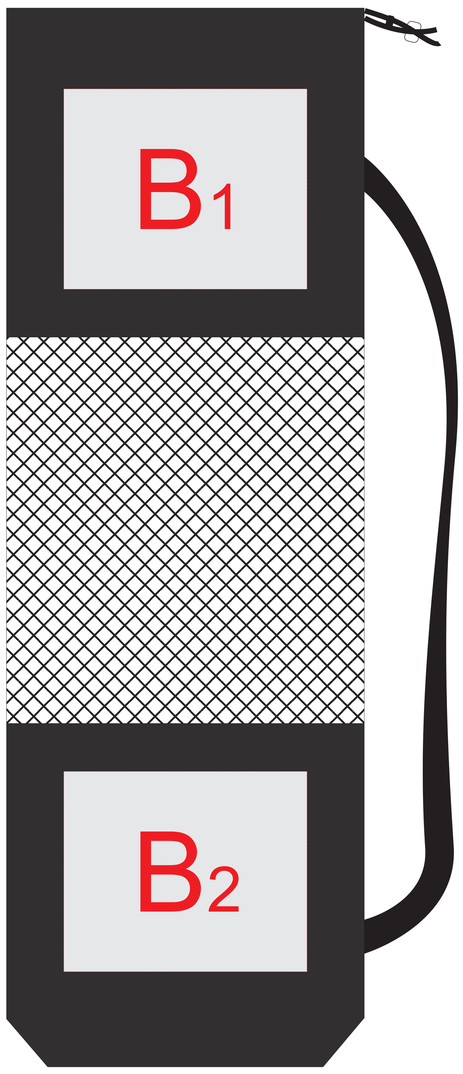

Внимание! В связи с особенностями структуры поверхности
для качественной печати минимальная толщина линии на пробке должна быть 3 мм.

Внимание! Допускается незначительный ореол клея
вокруг изображения при печати методом термотрансфера на чехле изделия
и незначительная деформация изделия при нанесении на коврик методом DTF (текстиль).

	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
A	Термотрансфер 1+0	200x200мм
	DTF (текстиль)	200x200мм

	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
B	Термотрансфер	170x140мм
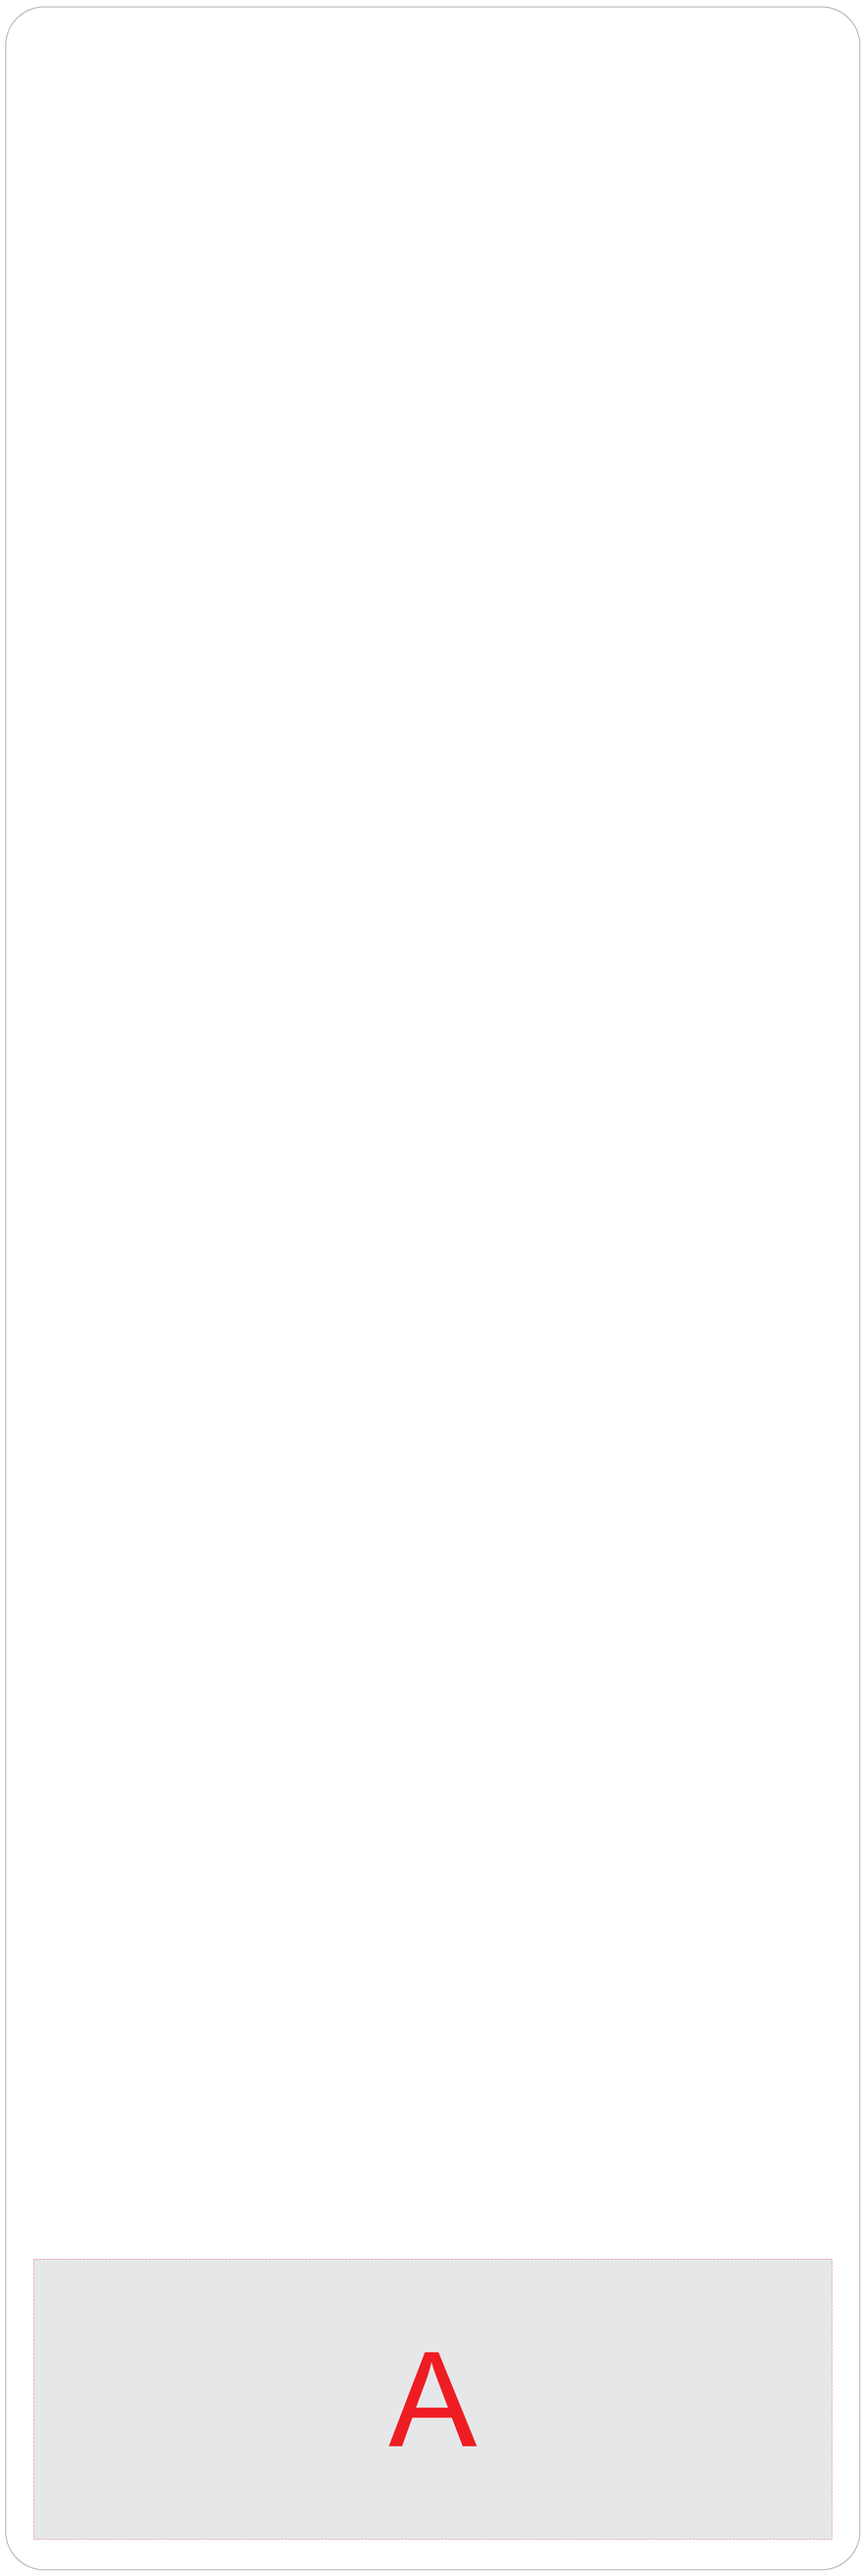
коврик целиком (нанесение со стороны пробковой поверхности)