

dreamTime ver. 2

indivo

Мультимедийная станция с разноцветной подсветкой и имитацией солнечного света

1. Кнопка «Отложить»

2. Кнопка настройки времени

3. Кнопка будильника 1

4. Кнопка «-»

5. Кнопка управления светом

6. Кнопка «+»

7. Кнопка будильника 2

8. Кнопка управления функцией имитации заката

9. Кнопка «Назад»

10. Кнопка «Старт/Пауза/Возобновить»

11. Кнопка «Вперед»


12. Кнопка «ВКЛ/ВыКЛ/Режим»

13. Разъем AUX для подключения внешних устройств (смартфон/MP3-плеер) через кабель 3,5 мм

14. Разъем USB для подключения внешних флеш-карт памяти

15. Разъем TF для карт памяти формата microSD/SDHC

16. Разъем micro USB для зарядки

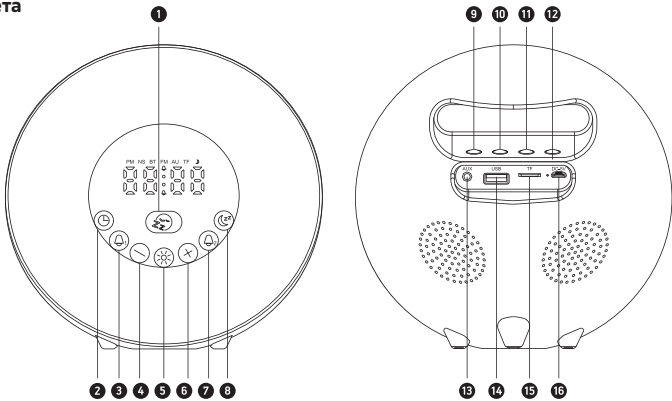

Подключите кабель питания к разъему micro USB и подсоедините устройство к розетке. Рекомендуется полностью зарядить батарею перед первым использованием. Все перечисленные ниже функции недоступны, если батарея разряжена. Нажмите и задержите нажатие на кнопке (12) для включения или отключения устройства.

Управление светом

1. Нажмите кнопку (5) для включения света.

2. Нажимайте кнопки (4) или (6) для изменения уровня яркости.

3. Нажмите кнопку (5) еще раз для активации режима постоянного изменения цвета лампы.

4. Нажимайте кнопки (4) или (6) в этом режиме, чтобы выбрать нужный цвет подсветки.

5. Нажмите кнопку (5) для выключения света.

Настройка времени

- Нажмите кнопку (2) один раз, чтобы установить часы, изменяйте значения при помощи кнопок (4) или (6).

• Нажмите кнопку (2) повторно, чтобы установить минуты, изменяйте значения при помощи кнопок (4) или (6).

• Нажмите кнопку (2) один раз для завершения установки времени.

Настройка будильника

1. Нажмите кнопку (3) или (7) для активации Будильника 1 или Будильника 2. Когда будильник активен, вы увидите значок на дисплее.

2. Задержите нажатие на кнопке (3) для установки времени и мелодии во время пробуждения.

3. После нажатия на кнопку (3), вы можете установить время будильника. Сначала установите часы, нажмите на кнопку (3) и установите минуты. Изменяйте значения при помощи кнопок (4) или (6)

4. Нажмите на кнопку (3) и выберите предпочтительную мелодию при помощи кнопок (4) или (6) .

5. Нажмите на кнопку (3) еще раз для завершения настройки будильника.

Во время звонка будильника нажмите на кнопку (1) для активации режима «Отложить». Однократное нажатие на кнопку откладывает повторный звонок будильника 9 минут. В это же время яркость лампы автоматически постепенно увеличивается для пробуждения светом. В том случае, если будильник не отключается пользователем в течение трех минут, он автоматически откладывается на 9 минут и повторяется еще три раза.

△ Все функции и возможности Будильника 1 схожи с Будильником 2

Настройка режима заката

1. Нажмите кнопку (8) для активации режима заката и выбора его продолжительности.

2. Нажмите на кнопку (8) для выбора времени продолжительности заката. Можно выбрать 30, 60 или 90 минут.

3. Когда режим заката активен, вы увидите значок на дисплее.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Активируйте режим Bluetooth на устройстве, нажав на кнопку (12) два раза.

• Активируйте Bluetooth на вашем гаджете (смартфон, ноутбук и т. д.) и откройте видимость для других устройств.

• Начните поиск доступных устройств.

• Подключитесь к лампе dreamTime из списка доступных устройств.

• Введите пароль или PIN-код 0000 (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить».

• После подключения вы можете проигрывать музыку через динамики устройства.

• Управляйте громкостью динамика при помощи кнопок (9) и (11).

FM-радио

- Активируйте режим FM-радио на устройстве, нажав на кнопку (12) три раза.

• Когда режим FM-радио активен, нажмите и задержите нажатие на кнопке (10) для поиска активных станций на частоте 87,5-108,0 МГц.

• Все найденные станции будут автоматически сохранены как CH01, CH02 до CH40.

• Для переключения между станциями нажимайте кнопки (9) или (11).

• Для управления громкостью динамика нажмите и задержите нажатие на кнопках (9) или (11).

Воспроизведение музыки с карт памяти USB и SD/SDHC

Вставьте карту памяти формата USB или SD/SDHC в соответствующий разъем. Устройство автоматически обнаружит записанные MP3 файлы и начнет их воспроизведение в алфавитном порядке.

- Для переключения между композициями нажимайте кнопки (9) или (11).

• Нажмите кнопку (10) для паузы/возобновления воспроизведения.

• Для управления громкостью динамика нажмите и задержите нажатие на кнопках (9) или (11).

Спецификация

Цифровые часы и будильник
Регулируемая яркость света
Натуральный теплый свет
Разноцветная подсветка
Имитация заката
Bluetooth 4.2
Мощность динамика: 3 Вт x 2
Медиаплеер (Bluetooth/FM-радио/Внешнее аудио/Карта памяти)
Встроенные натуральные звуки природы
Встроенная батарея 1800 мАч
Диаметр: 167 мм
Ширина: 97 мм (макс)
Вес: 460 г

Комплектность: мультимедийная станция, micro USB кабель, кабель 3,5 мм, руководство по эксплуатации