


сторона 1

сторона 2

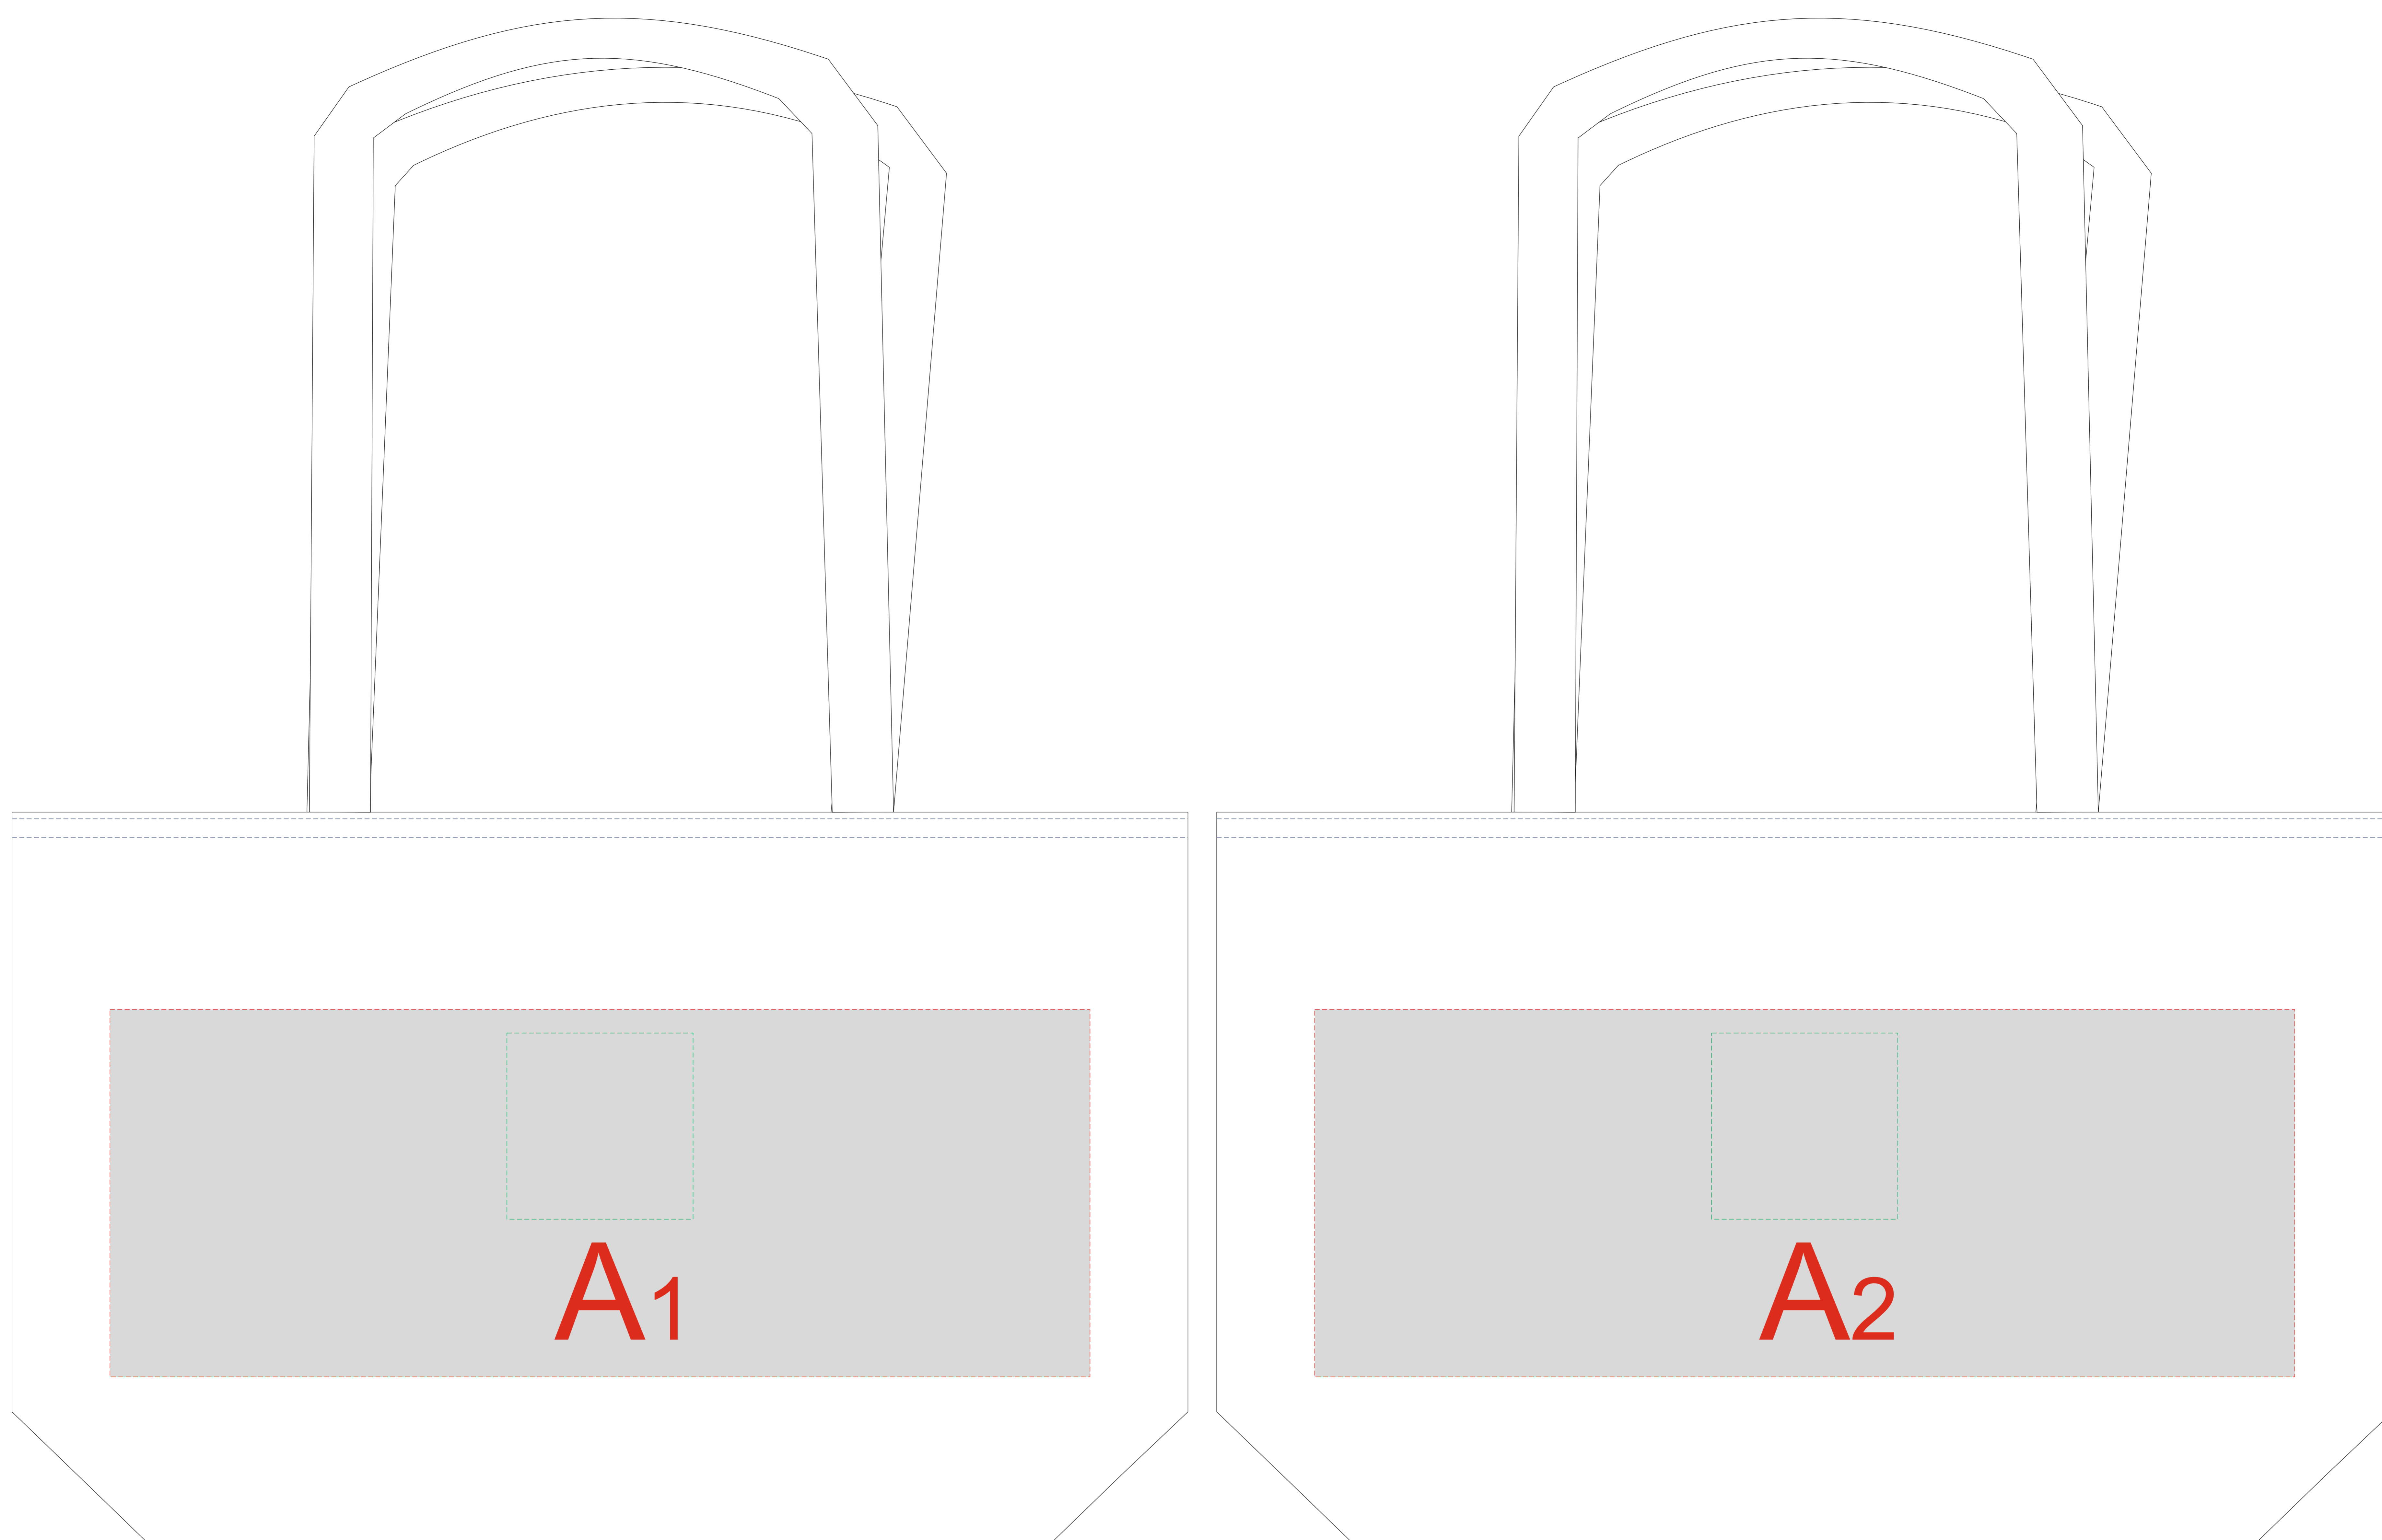

В связи с крупным плетением ткани, рекомендуемая минимальная толщина линии при трафаретной печати, термотрансфере и DTF текстиле - 1мм.

	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
A	Термотрансфер 4+0	300x150мм
	DTF (текстиль)	400x150мм
	Трафаретная печать (1+0)	300x150мм
	Патч	76x76мм
	ПАТЧ 3D	75x75мм